

ICON

ALPHATECH

ICEM071E

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОМАТ С
ДИРЕКТНА ПАРА
7 X 1/1 GN
7 X 600 X 400

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН КОНТРОЛ



ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН КОНТРОЛ

Контролен панел с ръчно управление и светлини за контрол на работния режим.



530
↑
325
1/1 GN

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Капацитет	GN EN	7 x 1/1 GN 7 x (600 x 400) EN	Мощност	kW	12,5
Разстояние между водачите	mm	70	Топлинна мощност на камерата	kW / kcal	12 / -
Ястия - Кроасани	n°	50 / 120 - 84 / 112	Мощност на вентилатора	kW	0,4
Външни размери	mm	777 x 729 x 942 h	Захранващо напрежение	V	3N-AC 400
Опаковъчни размери	mm	910 x 865 x 1050 h	Честота	Hz	50
Тегло- Net / Gross	kg	90 / 102	Консумация	Amp	18

Специални волтажи и честоти по заявка.

ГОТВАРСКИ РЕЖИМИ

- РЪЧНО ГОТВЕНЕ С ТРИ РЕЖИМА НА ГОТВЕНЕ: КОНВЕКЦИЯ ОТ 50°C ДО 260°C, ПАРА ОТ 50°C ДО 130°C, КОМБИНИРАН ОТ 50°C ДО 260°C.

РАБОТА

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ С РЪЧНО ВЪРТЯЩ СЕ КЛЮЧ И КОНТРОЛНИ СВЕТЛИНИ ЗА РАБОТНИЯ РЕЖИМ.

КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ

- АВТОМАТИЧНО ОБРАЩАНЕ (АВТОМАТИЧНО ОБРАЩАНЕ НА ВЪРТЕНЕТО НА ВЕНТИЛАТОРА) ЗА ПЕРФЕКТНА РАВНОМЕРНОСТ НА ГОТВЕНЕ.
- РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЛЯГАНЕТО В КАМЕРАТА.
- LED ОСВЕТЛЕНИЕ НА КАМЕРАТА ЗА ГОТВЕНЕ С НИСКА КОНСУМАЦИЯ. ОПТИМАЛНА ВИДИМОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ТОЧКИ НА КАМЕРАТА ЗА ГОТВЕНЕ. НЕУТРАЛНА СВЕТЛИНА, КОЯТО НЕ ПРОМЕНЯ ОРИГИНАЛНИТЕ ЦВЕТОВЕ НА ПРОДУКТА.

КОНСТРУКЦИЯ

- ПЕРФЕКТНО ГЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМА КАМЕРА ЗА ГОТВЕНЕ СЪС ЗАОБЛЕНИ РЪБОВЕ.
- ВРАТА СЪС ЗАДНО ВЕНТИЛИРАНО ДВОЙНО ЗАКАЛЕНО СЪКЛО С ВЪЗДУШНА КАМЕРА И ВЪТРЕШНО ТОПЛООТРАЗИТЕЛНО СЪКЛО ЗА ПО-МАЛКО ТОПЛИННО ИЗЛЪЧВАНЕ КЪМ ОПЕРАТОРА И ПО-ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ.
- ВЪТРЕШНО СЪКЛО, КОЕТО СЕ СГЪВА ЗА ОТВАРЯНЕ ЗА ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ.
- ДРЪЖКА С ЛЯВО ИЛИ ДЯСНО ОТВАРЯНЕ.
- РЕГУЛИРУЕМА ПАНТА ЗА ОПТИМАЛНО УПЛЪТНЕНИЕ.
- ДЕФЛЕКТОР, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ОТВАРЯ ЗА ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРНОТО ОТДЕЛЕНИЕ.
- IPX3 ЗАЩИТА СРЕЩУ ВОДНИ ПРЪСКИ.

ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА

- ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА НА КАМЕРАТА ЗА ГОТВЕНЕ С БРОНИРАНИ НАГРЕВАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА..

ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ТЕМПЕРАТУРЕН ОГРАНИЧИТЕЛ НА КАМЕРАТА ЗА ГОТВЕНЕ.
- ТЕРМИЧНА ЗАЩИТА НА МОТОРА НА ВЕНТИЛАТОРА.
- МЕХАНИЧЕН КЛЮЧ ЗА ВРАТА.
- СИСТЕМА ЗА ОХЛАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- СИСТЕМА ЗА РЪЧНО ПОЧИСТВАНЕ С ВЪНШЕН РЪЧЕН ДУШ (ДУШ ОПЦИЯ).

СТАНДАРТНА ОКОМПЛЕКТОВКА

- УРЕДЪТ Е ГОТОВ ЗА МОНТИРАНЕ СЪС СЛЕДНИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ: 3-АС 230 V. САМО ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОДЕЛИ
- СТРАНИЧНИ ПЪЛГАЧИ

ОПЦИИ - ЗАЯВЯВАЩИ СЕ ПРИ ПОРЪЧКА НА ФУРНАТА

- IPS071: ВРАТА С ОБРАТНИ ПАНТИ
- APDS: ДВОЙНО ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА
- SN: ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАКСА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩАТА СИСТЕМА. САМО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОДЕЛИ
- NPK: КОНФИГУРАЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ АСПИРАТОР
- ISP664: ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАКСА ЗА РАФТОВЕ - EN (600 X 400) ВЕРСИЯ - IGR664
- CSA: ПРИБИРАЩ СЕ ВГРАДЕН 5 ЛИТРОВ РЕЗЕРВОАР. МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ЛИПСА НА ВОДНА ВРЪЗКА ЗА ГОТВЕНЕ НА ПАРА ИЛИ КОМБИНИРАНО ГОТВЕНЕ С ОБХВАТ ДО 60 МИНУТИ. НЕ СЕ ПРЕДЛАГА С АВТОМАТИЧНА ПОЧИСТВАЩА СИСТЕМА


ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА СЕ ЗАЯВЯТ СЛЕД ПОРЪЧКАТА

- KIPS071E: КОМПЛЕКТ ЗА ВРАТА С ОБРАТНО ОТВАРЯНЕ
- ICLD: РЪЧЕН ДУШ С ФИТИНГИ И ВРЪЗКИ
- IBAS051: ЛЕНТА ПРОТИВ ПРОНИКВАНЕ
- ISR071E: СТОЙКА ЗА ПОД ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА.
- ISR071S: СТОЙКА ЗА ПОД ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА БЪРЗОХЛАДИТЕЛ.
- NPT071: СТРАНИЧНИ ПЪЛГАЧИ - ФИКСИРАНИ КЪМ СТОЙКАТА ЗА ПОД. НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
- NPT064: СТРАНИЧНИ ПЪЛГАЧИ - ФИКСИРАНИ КЪМ СТОЙКАТА ЗА ПОД. НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
- IGR664: ДВОЙКА ВОДАЧИ - 600 X 400
- ILV126: ВТАСВАТЕЛЕН ШКАФ- ЦИФРОВО УПРАВЛЕНИЕ - СЪКЛЕНА ВРАТА
- NPF04: КОМПЛЕКТ КРАКА С ФЛАНЕЦ ЗА ПОДОВИ СТОЙКИ, ЗА МОРСКИ ИНСТАЛАЦИИ
- RP04: КОМПЛЕКТ КОЛЕЛЦА ЗА ПОДОВИ СТОЙКИ, 2 СЪС СПИРАЧКА
- IKKV51: АСПИРАТОР С КОНДЕНЗАТОР С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ. САМО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОДЕЛИ. ПРЕДЛАГА СЕ САМО ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЯВЕНИ ФУРНИ
- SSE: КОЛЕКТОР ЗА ВЪНШНА ВРЪЗКА - Ø 150 MM
- ISFX02: ФИЛТЪР ЗА МАЗНИНИ - 2 БР.
- KFR002: КОМПЛЕКТ ЗАКОПЧАЛКИ ЗА КРАКА

СЕРТИФИКАТИ



The data reported in this document is to be considered non-binding. The company reserves the right to make changes at any time, without prior notice

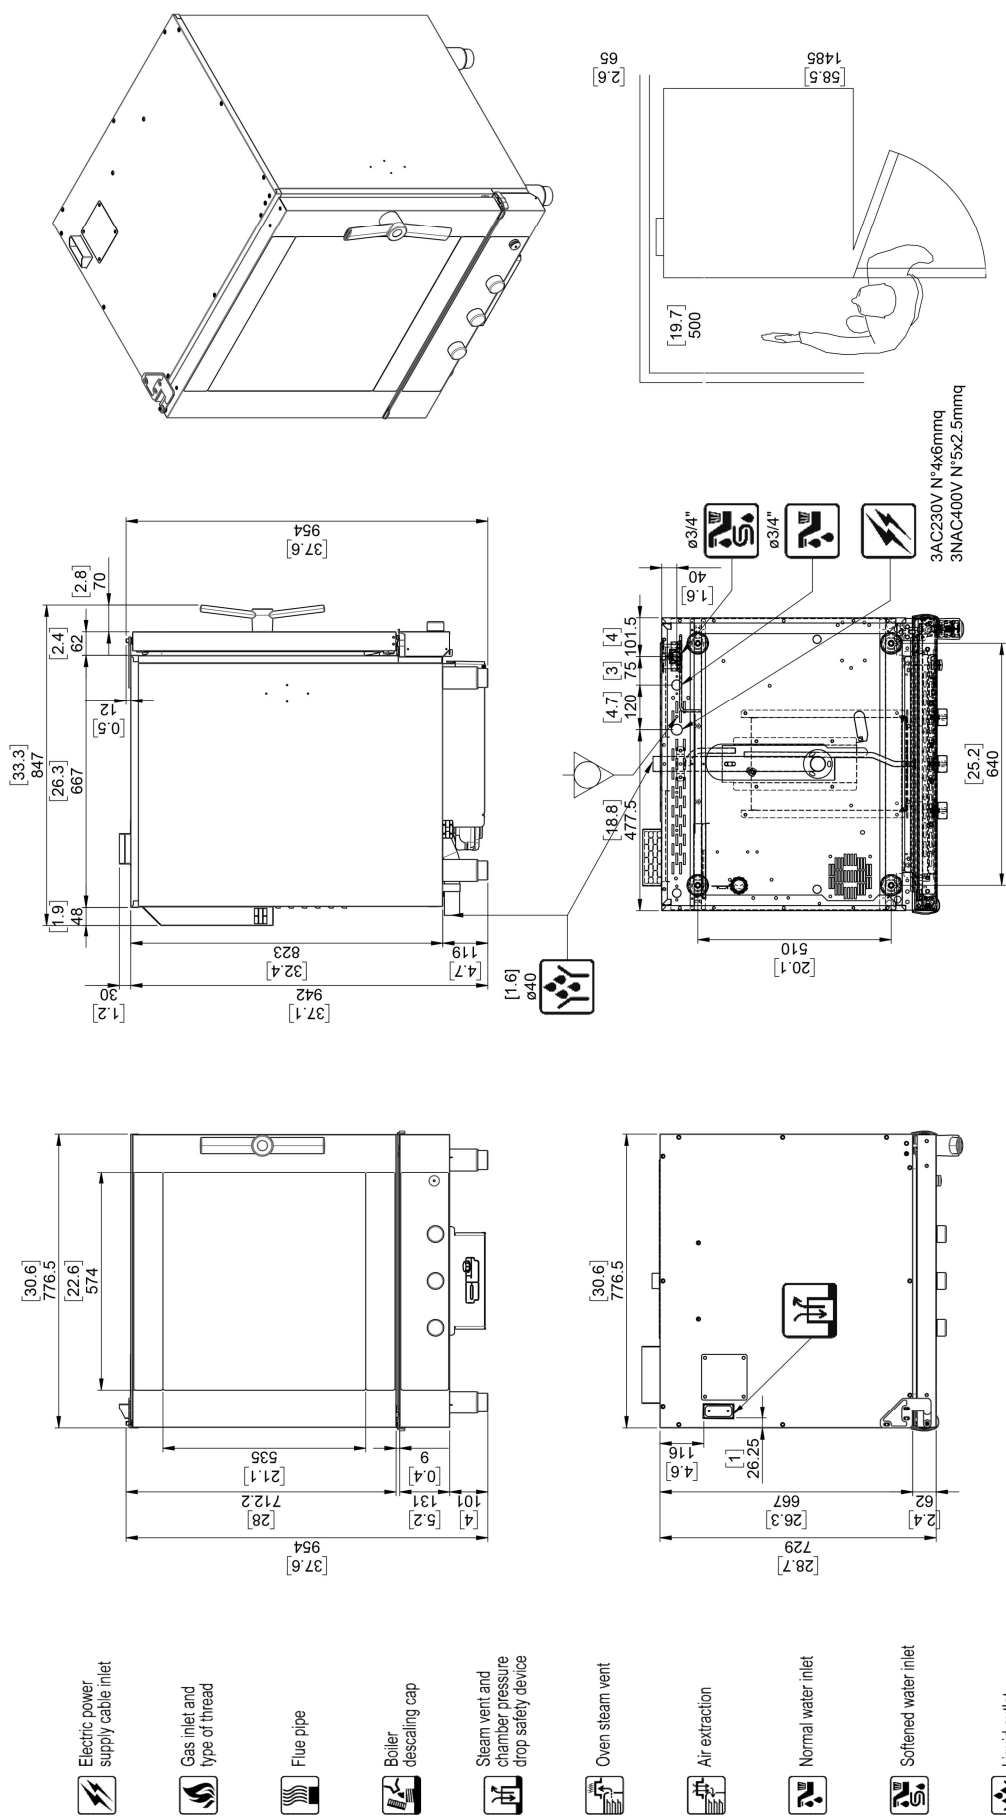

Dimensions: Millimeters [inches]